



SPRE REGHIN

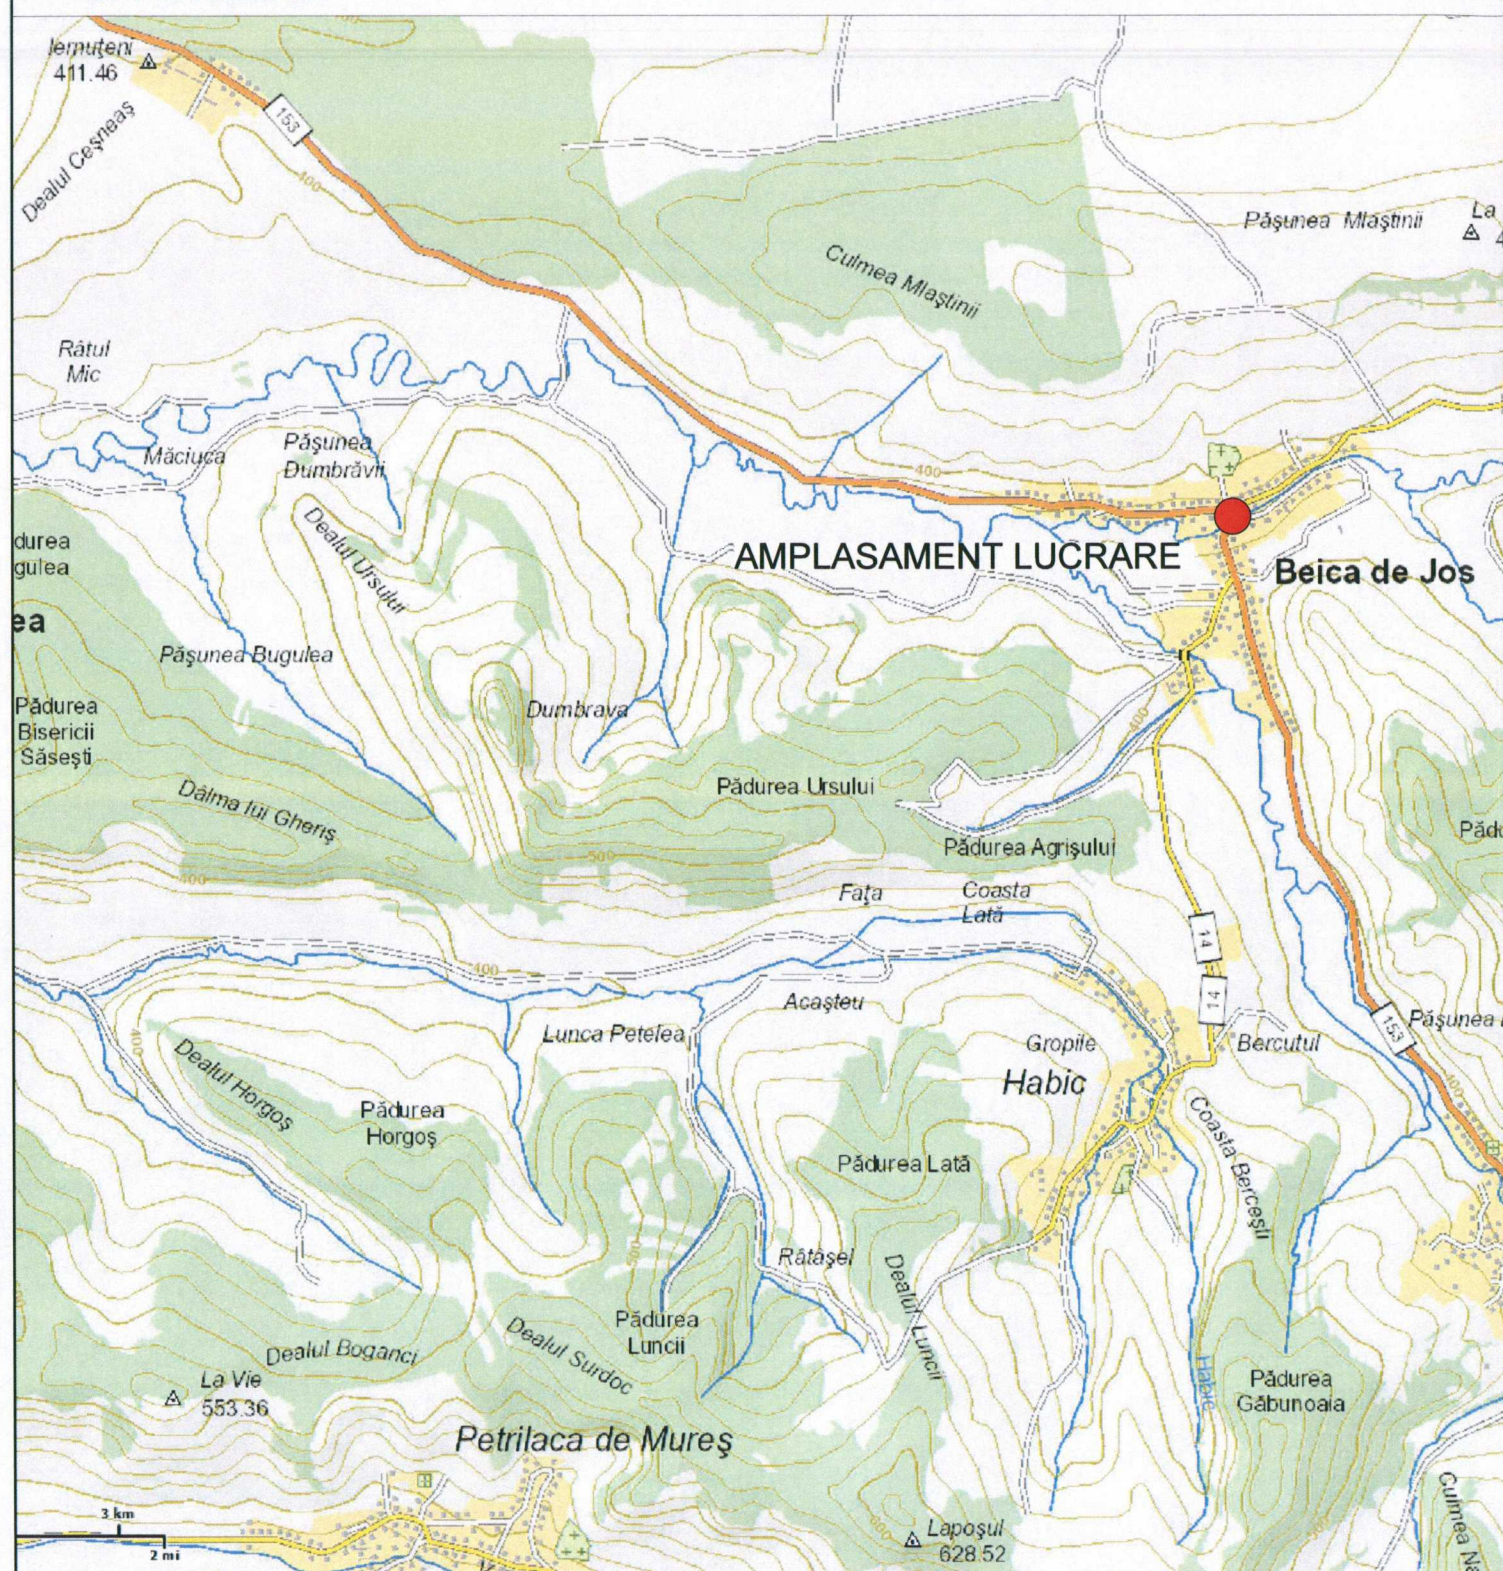

AMPLASAMENT LUCRARE

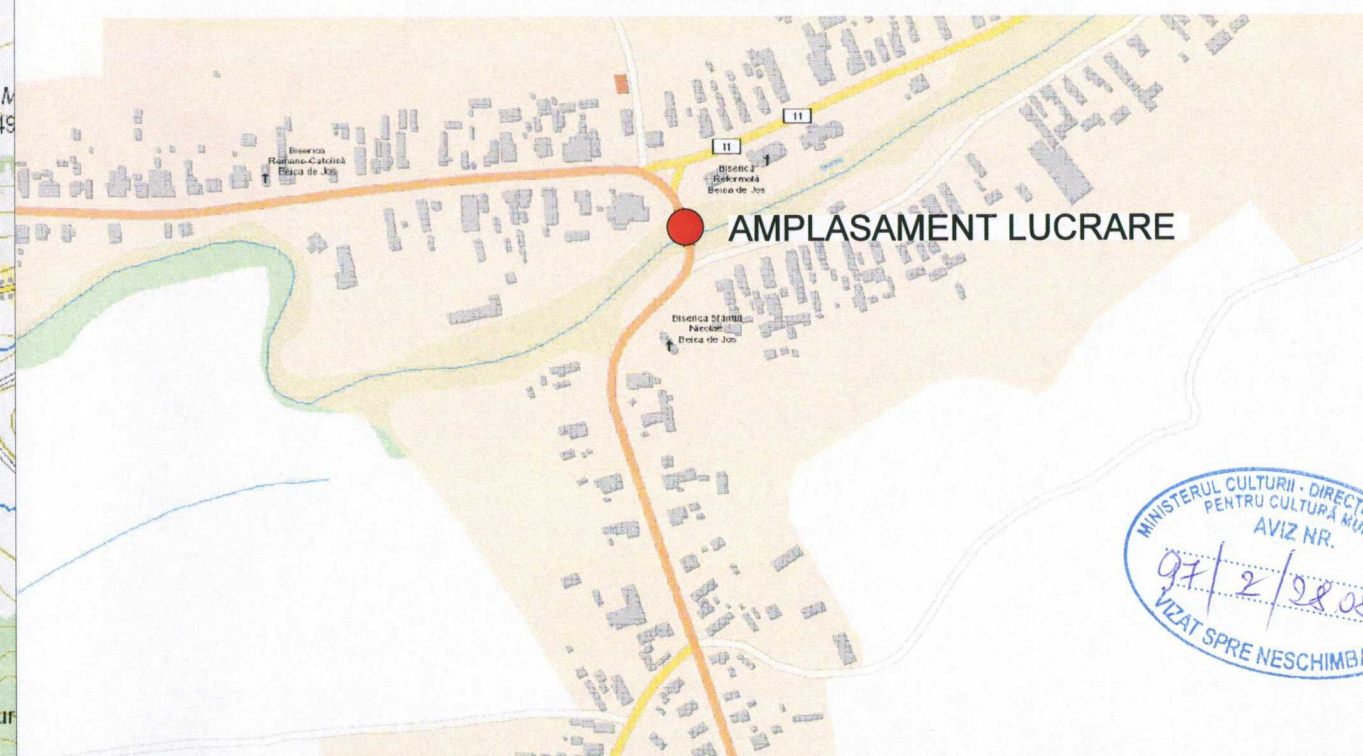

MINISTERUL CULTURII - DIRECTIA JUDETEANA
PENTRU CULTURA MUREȘ
AVIZ NR.
97/2/28.08.2022
VIZAT SPRE NESCHIMBARE



ISO full bleed
A3 (297.00 x
420.00 MM)



SC ONE CAD STUDIO SRL
Stejeris, nr 66, com Acatari jud. Mures
J26 / 766 / 2013 CUI 32057544
40 E-mail: contact@drumurisi cladiri.ro

Titlu Proiect: REPARATII LA POD DE BETON ARMAT PE
DJ153 LA BEICA DE JOS, KM 7+155

Indicativ Proiect	10/2020
----------------------	---------

Specificatie	Numele	Semnatura
Sef Proiect	ing. Sala Silviu	
Proiectant	ing. Sala Silviu	
Desenat	ing. Andras Istvan	


Scara
1:25000
1:5000
Data
2020

Beneficiar:	JUDETUL MURES Tirgu Mures, Piata Victoriei, Nr. 1, Judetul Mures
Titlu Plansa:	PLAN DE AMPLASARE

	Faza DALI
	Plansa D - 01

PLAN DE SITUATIE POD EXISTENT PE DJ 153 LA KM 7+155
SC. 1:500

0 5 10 15 20 25m
1:500

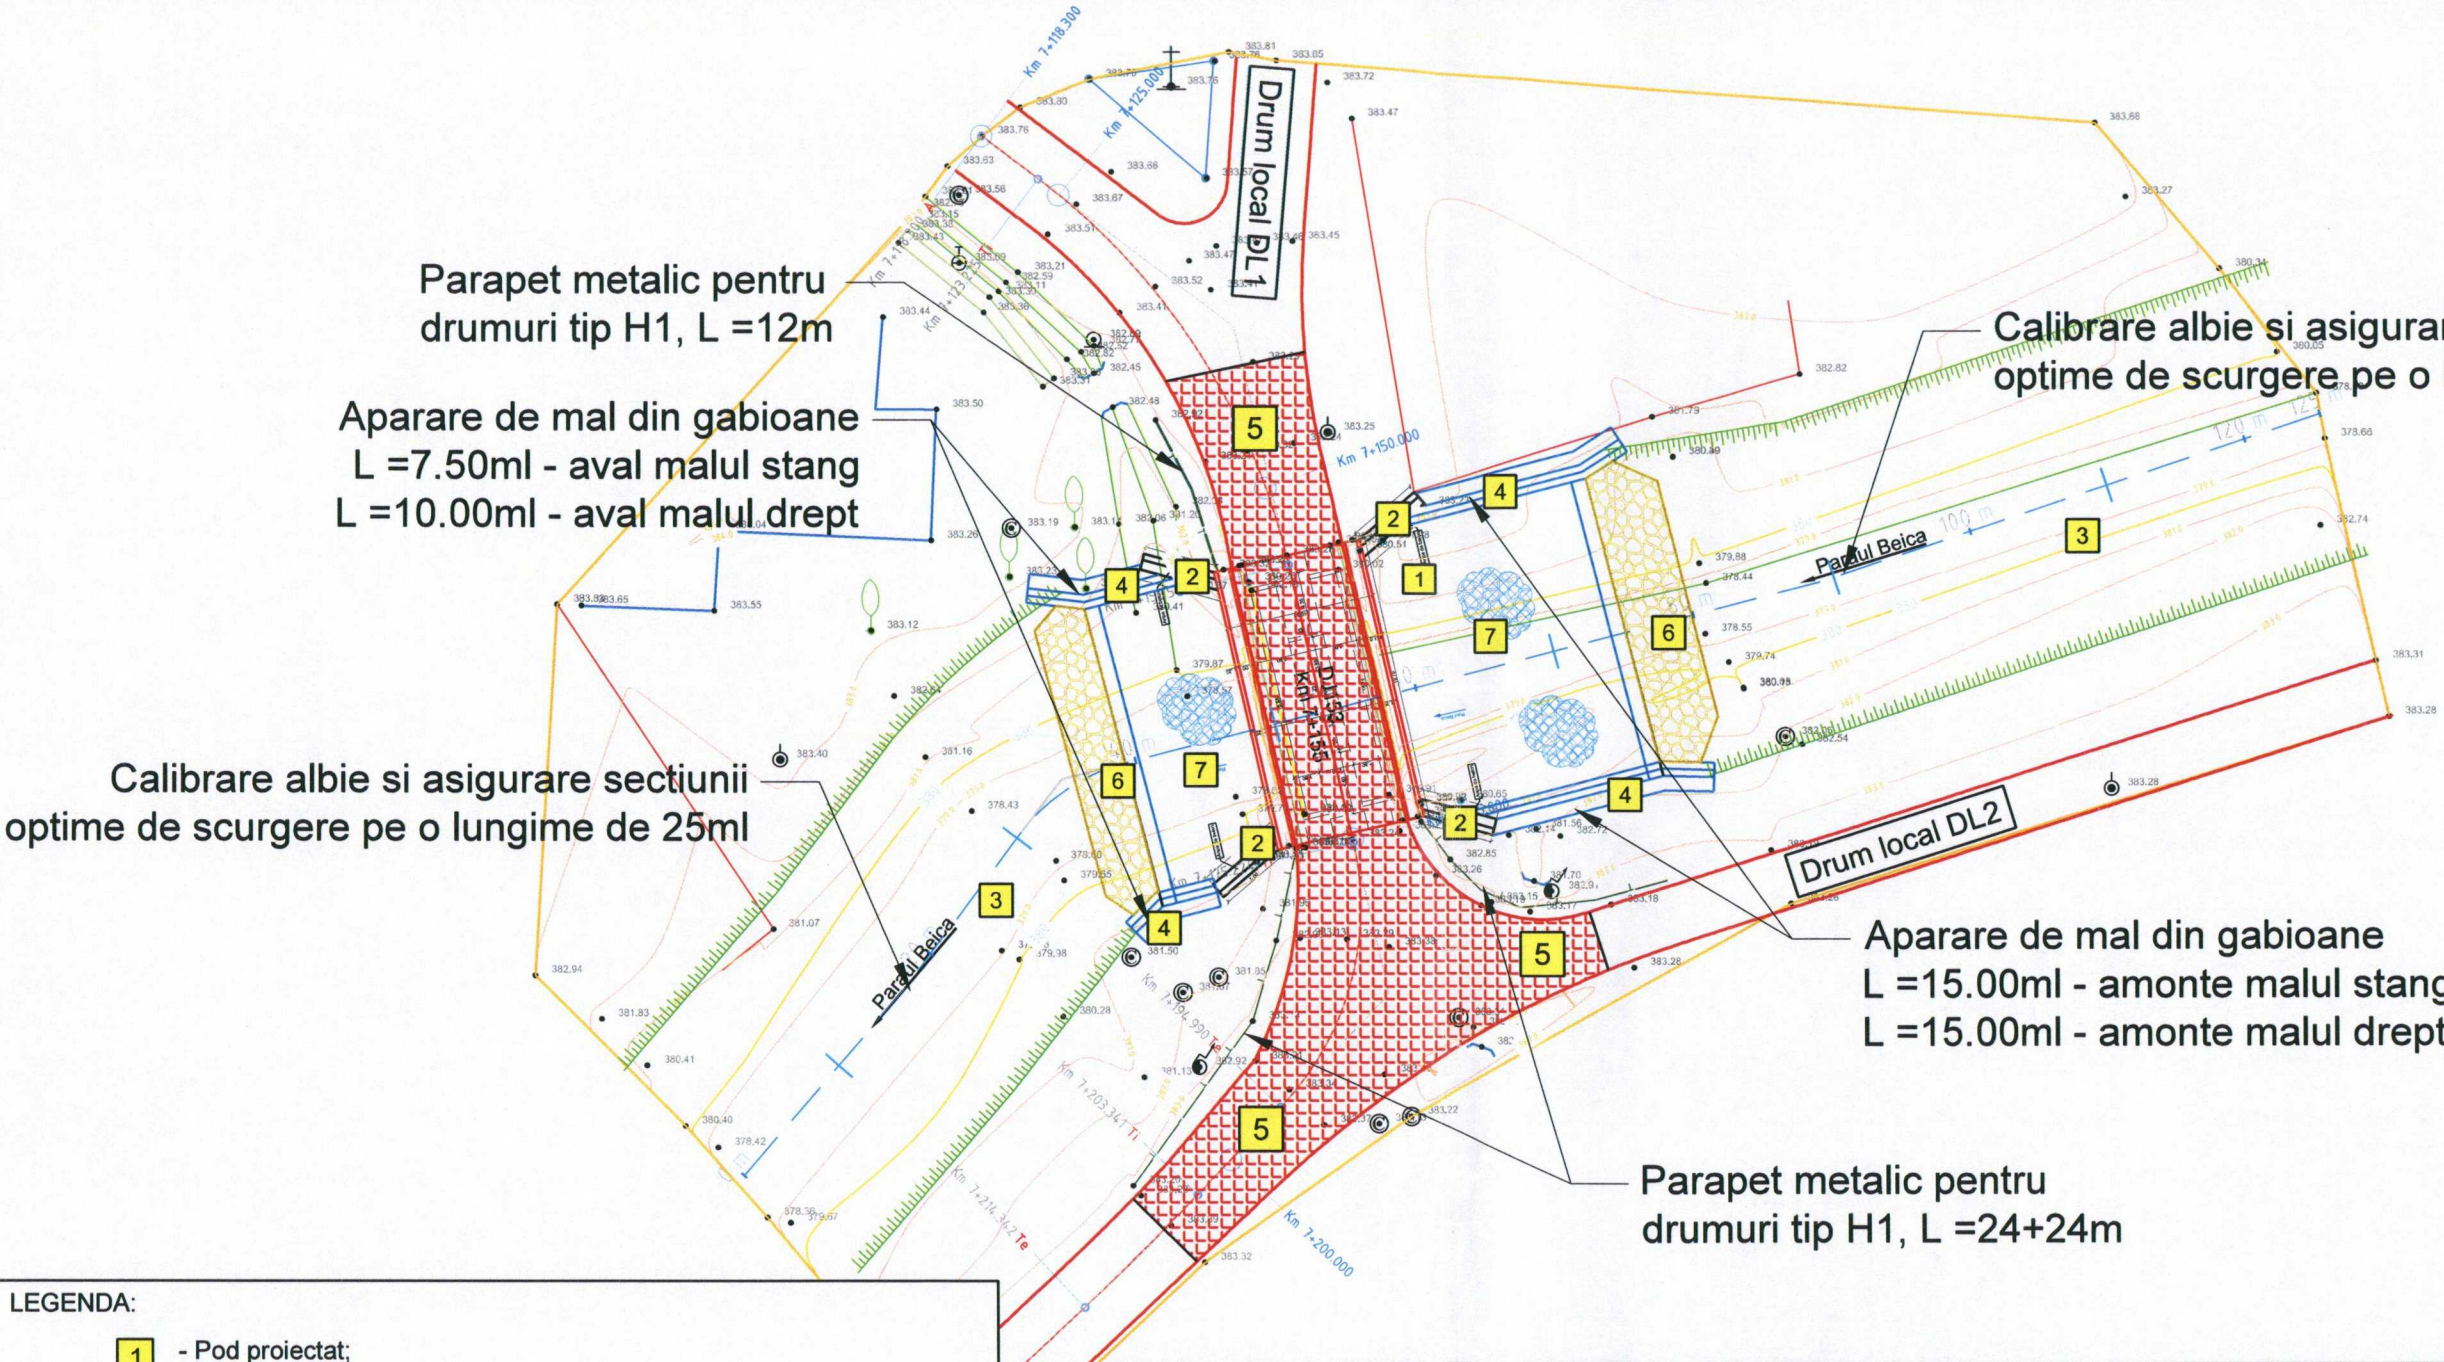

Parapet metallic pentru drumuri tip H1, L =12m

Aparare de mal din gabioane
L =7.50ml - aval malul stang
L =10.00ml - aval malul drept

Calibrare albie si asigurare sectiunii optime de scurgere pe o lungime de 50ml

Calibrare albie si asigurare sectiunii optime de scurgere pe o lungime de 25ml

Drum local DL2

Aparare de mal din gabioane
L =15.00ml - amonte malul stang
L =15.00ml - amonte malul drept

Parapet metallic pentru drumuri tip H1, L =24+24m

MINISTERUL CULTURII - DIRECTIA JUDETEANA
PENTRU CULTURA MURES
AVIZ NR.
97/2/28.08.2020
VIZAT SPRE NESCHEINARE

LEGENDA:

- 1 - Pod proiectat;
- 2 - Aripi din beton
- 3 - Calibrare albie;
- 4 - Aparare de mal cu gabioane;
- 5 - Amenajare rampe pod cu mixturi asfaltice;
- 6 - Traversa de capat din beton cu blocaj din anrocamente 51 - 100kg/buc;
- 7 - protectie talveg cu saltele din gabioane placate cu beton 10+5cm

Sistem de proiectie : STEREO 70
Sistem de referinta altimetrica : MAREA NEAGRA

 SC ONE CAD STUDIO SRL Stejeris, nr 66, com Acatari jud. Mures J26 / 766 / 2013 CUI 32057544 Tel. 0744 58 46 40 E-mail: contact@drumurisicladiri.ro				Titlu Proiect: REPARATII LA POD DE BETON ARMAT PE DJ153 LA BEICA DE JOS, KM 7+155		Indicativ Proiect 10/2020
Specificatie	Numele	Semnatura	Scara	Beneficiar: JUDETUL MURES Tirgu Mures, Piata Victoriei, Nr. 1, Judetul Mures		Faza DALI
Sef Proiect	ing. Sala Silviu		1:500	Titlu Plansa: Plan de situatie		Plansa PS - 01
Proiectant	ing. Sala Silviu		Data 2020			
Desenat	ing. Andras Istvan					