




ARMARE IMPREJMUIRE TIP II
SC. 1:50

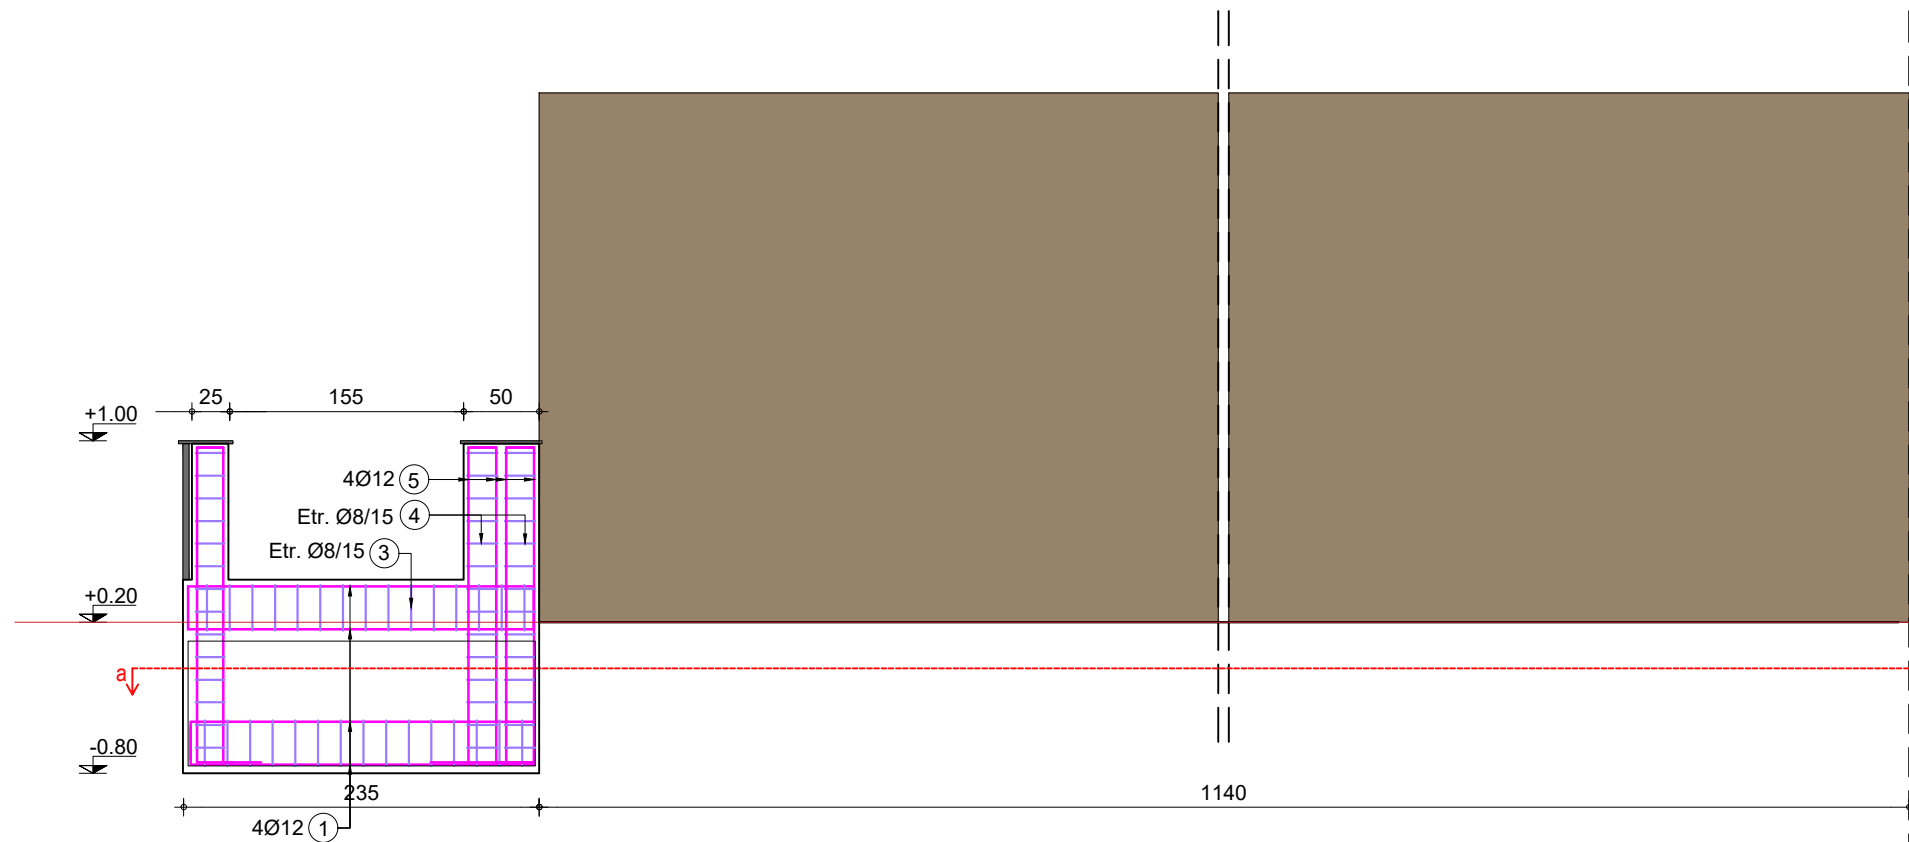


SECTIUNE a-a
SC. 1:50





ARMARE IMPREJMUIRE TIP II
SC. 1:50

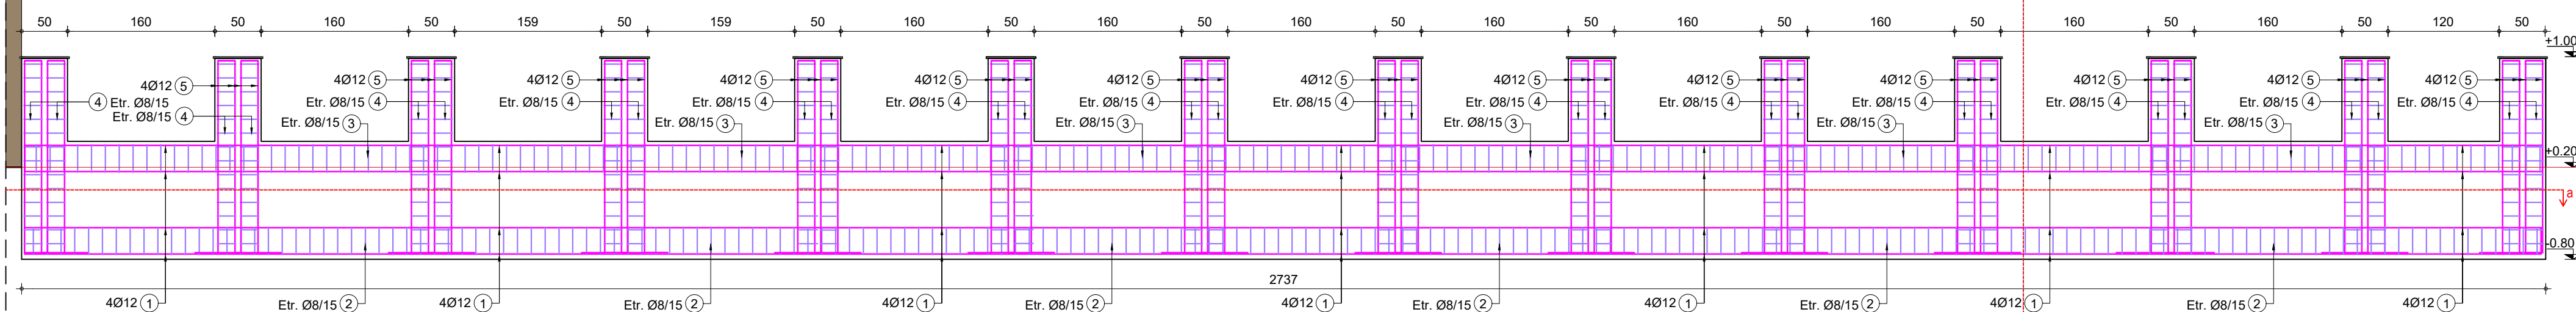

SECTIUNE a-a
SC. 1:50

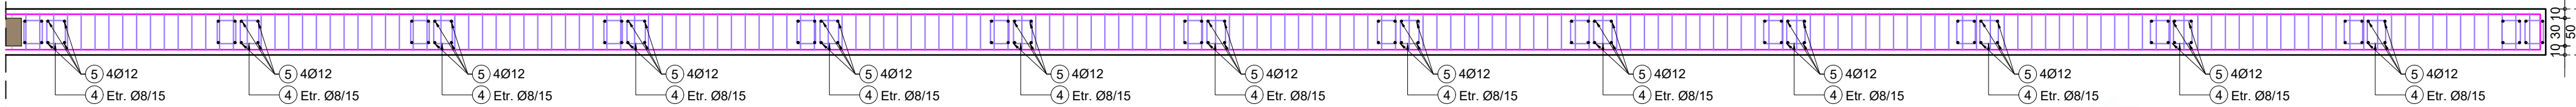

SECTIUNE 1-1

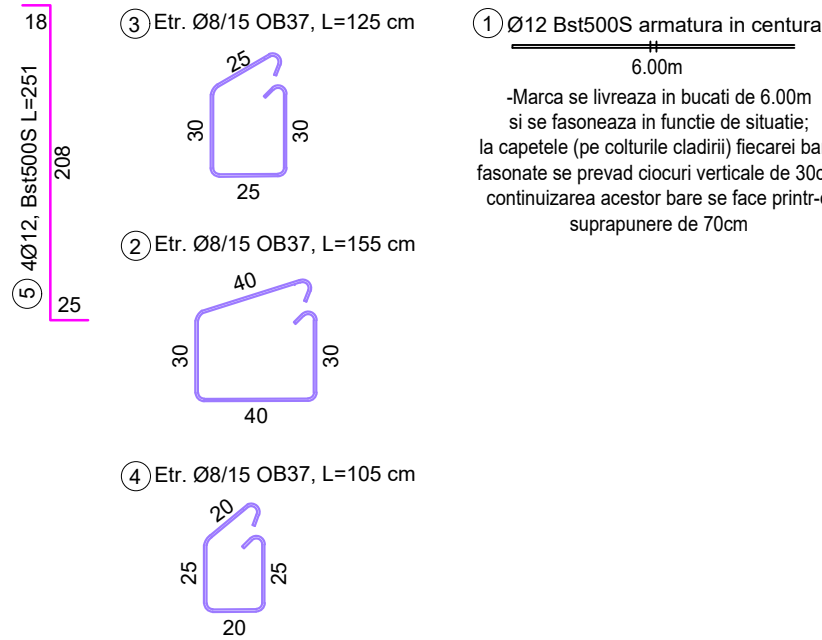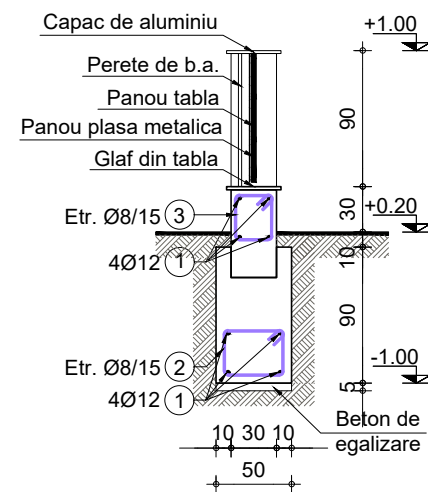

Nota!
C.T.A.=285.76 (din teren) corespunde cotei ±0.00 (din desen). Dispunerea imprejmuirii pe inaltime poate varia (raportat la desen) in functie de situatia rezultata din teren.

Extras armatura imprejmuire tip II					
Marca	Armatura	Diametru [mm]	Bucati	Lungime [m]	Lungime totala
					Ø8 Ø12
1	Bare longitudinale	12	52	6,00	310,96
2	Etrieri	8	200	1,55	310,00
3	Etrieri	8	197	1,25	246,25
4	Etrieri	8	434	1,05	455,70
5	Bare longitudinale	12	124	2,51	311,24
Lungime pe diametru					1011,95 622,20
Greutate pe metru liniar [kg/m]					0,395 0,888
Greutate pe diametru [kg]					399,72 552,51
Greutatea TOTALA [kg]					952,23

Beton de egalizare: C8/10
Beton armat fundatii: C16/20
- clasa de expunere: XC1
- tipul de ciment: CEM III/A-LL 42,5
- granulozitate agregate: 0-16 [mm]
Strat acoperire cu beton:
- bloc de fundare: 50 mm
Beton armat stalpi/elevatii: C35/45
- clasa de expunere: XF1
- tipul de ciment: CEM III/A-LL 42,5
- granulozitate agregate: 0-8 [mm]
Strat acoperire cu beton:
- stalp: 35 mm
Otel utilizat: Bst500S, OB37



Nota!
Agregatele folosite la prepararea betonului C35/45 sa fie optimizate pentru obtinerea suprafetelor exterioare plane/netede si cu insertiile conform planselor de detalii.

ACEST DESEN ESTE PROPRIETATEA INTELCTUALA A SC 2 GMG CONSTRUCT SRL REPRODUCEREA POATE FI FACUTA NUMAI CU ACORDUL SI IN CONDITIILE STABILITE DE SC 2 GMG CONSTRUCT SRL				
Verificator/Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat nr./ Expertiza Nr./ Data
PROIECTANT GENERAL:	S.C. 2 GMG CONSTRUCT S.R.L. CLUJ-NAPOCA, STR. GH. DINU, NR.39A/4, JUDE. CLUJ J120302007, CUI: RO20171585 Tel: 0740198768, E-mail: inform@2gm.ro			Titlu proiect: AMENAJARE CURTE INTERIOARA, INCLUSIV IMPREJMUIRE SECUNDARA SI PRINCIPALA A SECTIEI PEDIATRIE DIN CADRUL SPITALULUI
PROIECTANT DE SPECIALITATE:	S.C. 2 GMG CONSTRUCT S.R.L. CLUJ-NAPOCA, STR. GH. DINU, NR.39A/4, JUDE. CLUJ J120302007, CUI: RO20171585 Tel: 0740198768, E-mail: inform@2gm.ro			Amplasament: Str. Soimilor, nr. 23, loc. Tarnaveni, jud. Mures
SEF PROIECT	ing. Ghindea M.		Scara: 1:50	Beneficiar: SPITALUL MUNICIPAL DR. GH. MARINESCU TARNAVENI
PROIECTAT	ing. Ghindea M.		Data: 2021	Faza: S.F.
DESENAT	ing. Ghindea M.			Plansa: R.05