


PLAN DE SITUATIE PROPUNERE

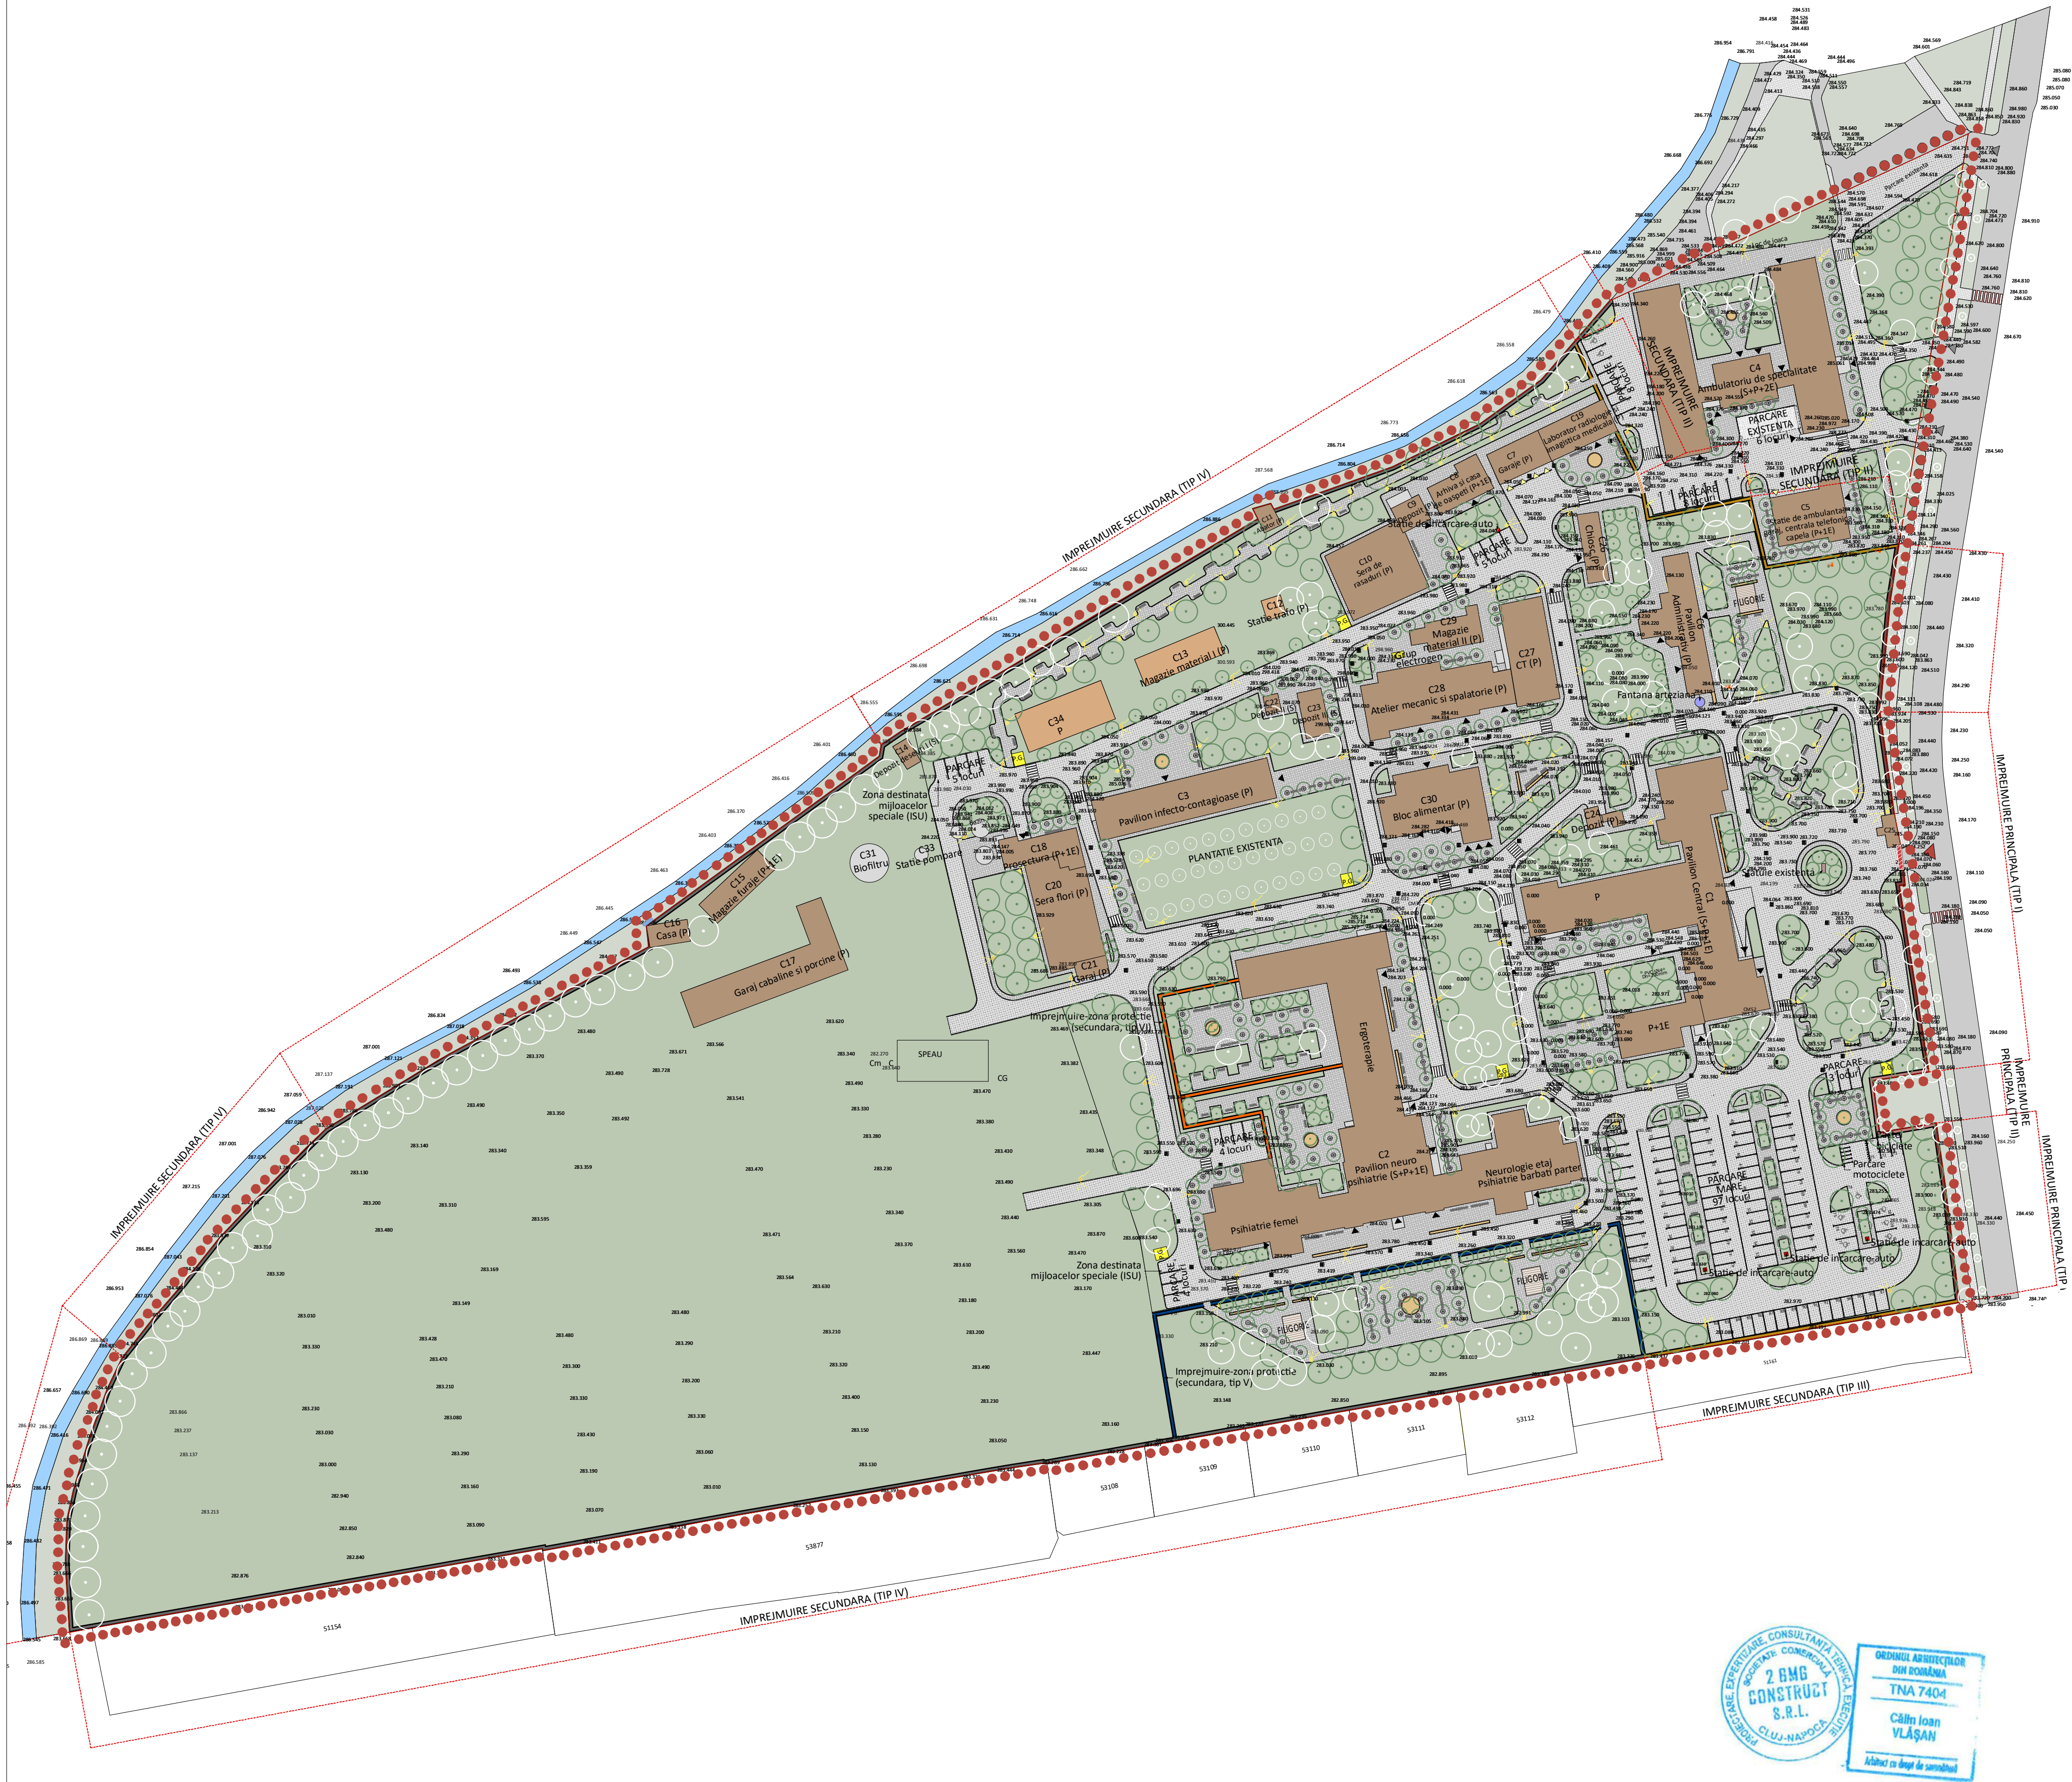

Legenda

Adresa:
Str. Victor Babes, nr. 2, loc. Tarnaveni, jud. Mures

Suprafata teren din acte: 98.496 mp
Suprafata teren din masuratori: 98.496 mp
Carte funciara CF 55540 , nr. cadastral 55540

Amprenta teren studiat

● ● ● ● Zona de interventie

■ Curs de apa existent

■ Constructii existente

■ Constructii neutilizate/nefunctionale

■ Platforme acces cladiri

■ Grup electrogen

■ Punct gospodaresc

▲ Acces (principal) auto si pietonal sit

▲ Acces (secundar) auto si pietonal sit

▲ Acces cladiri

▲ Acces auto

■ Gaigare existente

■ Hidrant

○ Bazin

Imprejmuiri propuse

■ Poarta de acces-principala (auto+automatizata)

■ Poarta de acces-secundara (auto+pietonal-automatizata)

■ Imprejmuire principala (tip I)

■ Imprejmuire principala (tip II)

■ Imprejmuire secundara (tip III)

■ Imprejmuire secundara (tip IV)

■ Imprejmuire secundara (tip V)

■ Imprejmuire secundara (tip VI)

■ Drum destinat circulatiei auto (dale vibropresate)

■ Drum destinat circulatiei pietonale (dale vibropresate)

■ Vegetatie existenta pastrata

■ Vegetatie propusa

■ Spatiu verde propus

■ Mobilier urban existent

■ Reconditionare statuie existenta

■ Mobilier urban propus

■ Fantana arteziana decorativa

■ Zona relaxare tip filgorie

■ Bancuta

■ Cos de gunoi

○ Acces iluminat: stradali

○ cu panouri fotovoltaice

■ Statie de incarcare auto

■ Gardiniera

CALCUL POT SI CUT (din acte)	
Suprafata teren: 98.496.00 mp	
POT = 12 %	
CUT = 0.23	
Sconstruita (din acte)=11.828 mp	
Sdesfasurata (din acte)=22.629 mp	
Suprafata teren: 98.496.00 mp	100%
Scadiri existente=11.828,	12,00%
Sdestinata circ. auto(dale vibropresate)=13.766 mp,	13,97%
dintre care:	
Spargari auto (zona amenajata parcare mare)=1.651 mp, dintre care:	1,67%
Spargari auto (in afara zonei amenajata parcare mare)=722,10mp,	0,73%
dintre care:	
Spargari auto speciale=41,50 mp	0,04%
Sdestinata circ. pietonale (dale vibropresate) =13.432 mp	13,73%
Sorduri auto=617,40 mp	0,62%
Sorduri pitonale=421,64 mp	0,42%
Smprejmuire tip I (principala)=54,61 mp	0,05%
L=182,05 m; h=0,30 m	
Smprejmuire tip II (principala)=13,35 mp	0,01%
L=44,50 m; h=0,30 m	
Smprejmuire tip III (secundara)=62,05 mp	0,06%
L=122,50 m; h=0,30 m (la nord)	
L=48,25 m; h=0,30 m (la sud)	
Smprejmuire tip IV (secundara)=78,80 mp	0,08%
L=182,05 m; h=0,30 m	
L=44,50 m; h=0,08 m (la vest)	
Smprejmuire tip V (secundara)=36,55 mp	0,04%
L=182,05 m; h=0,30 m	
Smprejmuire tip VI (secundara)=10,85 mp	0,01%
L=135,55 m; h=0,08 m	
Splatforma punct gospodaresc=63 mp	0,06%
(6 platforme)	
Ssilguri=106,50 mp	0,11%
(3 buc.)	
Sfantana arteziana=0,50 mp	
Sspatiu verde=58,004	58,90%
Nr locuri parcare=135, dintre care:	
Zona amenajata parcare - nr locuri=92, dintre care 8 dedicate persoanelor cu dizabilitati	
Locuri parcare in afara zonei amenajate tip parcare=32, dintre care 2 dedicate persoanelor cu dizabilitati	
Parcari existente pastrate 1	
CALCUL POT SI CUT (din masuratori)	
Suprafata teren: 98.496.00 mp	
POT = 12 %	
CUT = 0.23	
Sconstruita (din masuratori)= 12,094	
Sdesfasurata (din masuratori)= 22,895 mp	
Suprafata teren: 98.496.00 mp	100%
Scadiri existente=12,094,	12,27%
Sdestinata circ. auto(dale vibropresate)=13.766 mp,	13,97%
dintre care:	
Spargari auto (zona amenajata parcare mare)=1.651 mp, dintre care:	1,67%
Spargari auto speciale=181,52 mp	0,18%
Spargari auto (in afara zonei amenajata parcare mare)=722,10mp,	0,73%
dintre care:	
Spargari auto speciale=41,50 mp	0,04%
Sdestinata circ. pietonale (dale vibropresate) =13.432 mp	13,73%
Sorduri auto=617,40 mp	0,62%
Sorduri pitonale=421,64 mp	0,42%
Smprejmuire tip I (principala)=54,61 mp	0,05%
L=182,05 m; h=0,30 m	
Smprejmuire tip II (principala)=13,35 mp	0,01%
L=44,50 m; h=0,30 m	
Smprejmuire tip III (secundara)=62,05 mp	0,06%
L=122,50 m; h=0,30 m (la nord)	
L=48,25 m; h=0,30 m (la sud)	
Smprejmuire tip IV (secundara)=78,80 mp	0,08%
L=182,05 m; h=0,30 m	
L=44,50 m; h=0,08 m (la vest)	
Smprejmuire tip V (secundara)=36,55 mp	0,04%
L=182,05 m; h=0,30 m	
Smprejmuire tip VI (secundara)=10,85 mp	0,01%
L=135,55 m; h=0,08 m	
Splatforma punct gospodaresc=63 mp	0,06%
(6 platforme)	
Ssilguri=106,50 mp	0,11%
(3 buc.)	
Sfantana arteziana=0,50 mp	
Sspatiu verde=57,739,75	58,62%
Nr locuri parcare=135, dintre care:	
Zona amenajata parcare mare - nr locuri=92, dintre care 8 dedicate persoanelor cu dizabilitati	
Locuri parcare in afara zonei amenajate tip parcare mare=32, dintre care 2 dedicate persoanelor cu dizabilitati	
Parcari existente pastrate 1	

Constructii existente (din acte)	
C1 PAVILION CENTRAL (S+P+2E)	Sc=1.774 mp Sd=4.537 mp
C2 PAVILION NEURO-PSIHOTRIE (S+P+1E)	Sc=2.819 mp Sd=7.280 mp
C3 PAVILION INFECTO-CONTAGIOASE (P)	Sc=526 mp Sd=523 mp
C4 AMBULATORIU DE SPECIALITATE (S+P+2E)	Sc=1.338 mp Sd=4.464 mp
C5 STATIE DE AMBULANTA, GARAJ, CENTRALA TELEFONICA, CAPELA (P+1E)	Sc=270 mp Sd=366 mp
C6 PAVILION ADMINISTRATIV (P)	Sc=358 mp Sd=358 mp
C7 GARAJE (P)	Sc=137 mp Sd=137 mp
C8 ARHIVA SI CASA DE GASPETI (P+1E)	Sc=139 mp Sd=278 mp
C9 DEPOZIT INTERMEDIAR-DESEURI MEDICALE (P)	Sc=50 mp Sd=50 mp
C10 SERA DE RASADURI (P)	Sc=400 mp Sd=400 mp
C11 ABATOR (P)	Sc=33 mp Sd=33 mp
C12 STATIE TRAFIC (P)	Sc=26 mp Sd=26 mp
C13 MAGAZIN MATERIAL I (P)	Sc=175 mp Sd=175 mp
C14 DEPOZIT DESEURI I (S)	Sc=31 mp Sd=31 mp
C15 MAGAZIN FURAJE (DEZAFECTATA) (P+1E)	Sc=148 mp Sd=296 mp
C16 CASA DE LOCUIT IN GRADINA (P)	Sc=64 mp Sd=64 mp
C17 GARAJ CABALINE SI PORCINE (P)	Sc=507 mp Sd=507 mp
C18 GARAJ CABALINE SI PORCINE (P)	Sc=507 mp Sd=507 mp
C19 PAVILION ANATOMIE PATOLOGICA (P+1E)	Sc=165 mp Sd=233 mp
C20 LABORATOR RADIOLOGIE SI IMAGISTICA (P)	Sc=176 mp Sd=176 mp
C21 SERA FLORI (P)	Sc=427 mp Sd=427 mp
C22 GARAJ (P)	Sc=42 mp Sd=42 mp
C23 DEPOZIT DESEURI II (P)	Sc=16 mp Sd=16 mp
C24 DEPOZIT DESEURI III (S)	Sc=81 mp Sd=81 mp
C25 DEPOZIT TUBURI DE OXIGEN (P)	Sc=21 mp Sd=21 mp
C26 CLADIRE POARTA (P)	Sc=33 mp Sd=33 mp
C27 MAGAZIE CENTRALA (P)	Sc=106 mp Sd=106 mp
C28 CENTRALA TERMICA (P)	Sc=336 mp Sd=336 mp
C29 ATELIER MECANIC SI SPALATORIE (P)	Sc=527 mp Sd=527 mp
C30 MAGAZIE MATERIAL II (P)	Sc=120 mp Sd=120 mp
C31 BLOC ALIMENTAR (P)	Sc=457 mp Sd=457 mp
C32 BIOFILTRU (S)	Sc=142 mp Sd=142 mp
C33 DECANTOARE (S)	Sc=71 mp Sd=71 mp
C34 STATIE POMPARE (P)	Sc=43 mp Sd=43 mp
Constructii existente (din masuratori)	
Sc=266 mp (din masuratori)	
Sd=266 mp	
ACEST DESEN ESTE PROPRIETATEA INTELCTUALA A SC 2 G.M.G. CONSTRUCT S.R.L.	
REPRODUCEREA POATE FI FACUTA NUMAI CU ACORDUL SI IN CONDITIILE STABILITE DE SC 2 G.M.G. CONSTRUCT S.R.L.	
VERIFICATOR	NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT NR. DATA
PROIECTANT GENERAL:	Titu proiect:
PROIECTANT SPECIALITATE ARHITECTURA	Amplasament:
SEF PROIECT	Beneficiar:
PROIECTAT	Faza:
DESENAT	Plan: