



ARMARE IMPREJMUIRE TIP V
SC. 1:50

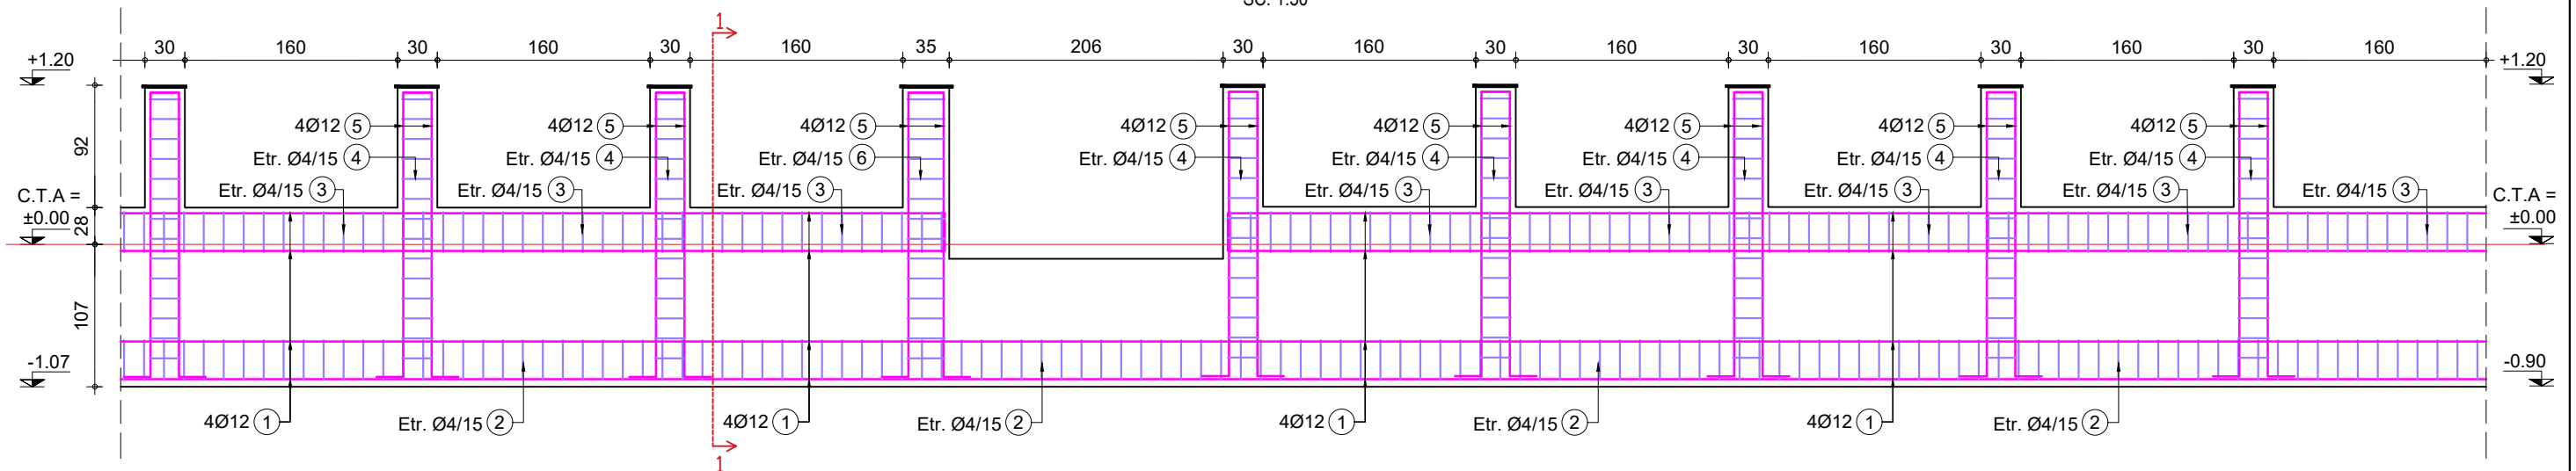

SECȚIUNE 1-1

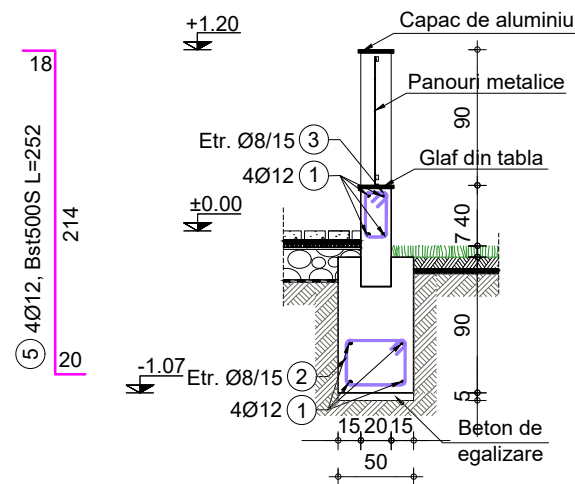

③ Etr. Ø8/15 OB37, L=105 cm

① Ø12 Bst500S armatura in centura

6.00m
-Marca se livreaza in bucati de 6.00m
si se fasoneaza in functie de situatie;
la capetele (pe colturile cladirii) fiecarei bare
fasonate se prevad ciocuri verticale de 30cm;
continuizarea acestor bare se face printr-o
suprapunere de 70cm

② Etr. Ø8/15 OB37, L=155 cm

⑥ Etr. Ø8/15 OB37, L=87 cm

Extras armatura imprejmuire secundara tip V					
Marca	Armatura	Diametru [mm]	Bucati	Lungime [m]	Lungime totala
					OB 37 Φ8
1	Bare longitudinale	12	328	6,00	1965,60
2	Etrieri	8	1300	1,55	2015,00
3	Etrieri	8	1220	1,25	1525,00
4	Etrieri	8	1330	1,05	1396,50
5	Bare longitudinale	12	404	2,52	1018,08
6	Bare longitudinale	12	84	1,42	119,28
Lungime pe diametru				4936,50	3102,96
Greutate pe metru liniar [kg/m]				0,395	0,888
Greutate pe diametru [kg]				1949,92	2755,43
Greutatea TOTALA [kg]				4705,35	

Beton de egalizare: C8/10
Beton armat fundatii: C16/20
- clasa de expunere: XC1
- tipul de ciment: CEM II/A-LL 42,5
- granulozitate agregate: 0-16 [mm]
Strat acoperire cu beton:
- bloc de fundare: 50 mm
Beton armat stalpi/elevatii: C35/45
- clasa de expunere: XF1
- tipul de ciment: CEM II/A-LL 42,5
- granulozitate agregate: 0-8 [mm]
Strat acoperire cu beton:
- stalp: 35 mm
Otel utilizat: Bst500S, OB37

Nota!
Agregatele folosite la prepararea betonului C35/45 sa fie optimizate pentru obtinerea suprafetelor exterioare plane/netede si cu insertiile conform planselor de detalii.

Nota!
C.T.A.=283,92 (din teren) corespunde cotei ±0.00 (din desen). Dispunerea imprejmuirii pe inaltime poate varia (raportat la desen) in functie de situatia rezultata in teren.



ACEST DESEN ESTE PROPRIETATEA INTELECTUALA A SC 2 GMG CONSTRUCT SRL					
REPRODUCEREA POATE FI FACUTA NUMAI CU ACORDUL SI IN CONDITIILE STABILITE DE SC 2 GMG CONSTRUCT SRL					
Verificator/Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat nr./ Expertiza Nr./ Data	
PROIECTANT GENERAL:			Titlu proiect:		Proiect: 25/2021
PROIECTANT DE SPECIALITATE:			Amplasament: Str. Victor Babes, nr. 2, loc. Tamaveni, jud. Mures		
SEF PROIECT			Scara: 1:50	Beneficiar: SPITALUL MUNICIPAL DR. GH. MARINESCU TARNAVENI	Faza: S.F.
PROIECTAT			Data: 2021	ARMARE IMPREJMUIRE SECUNDARA TIP V	
DESENAT				Plansa: R.06	