






ARMARE IMPREJMUIRE TIP III  
SC. 1:50

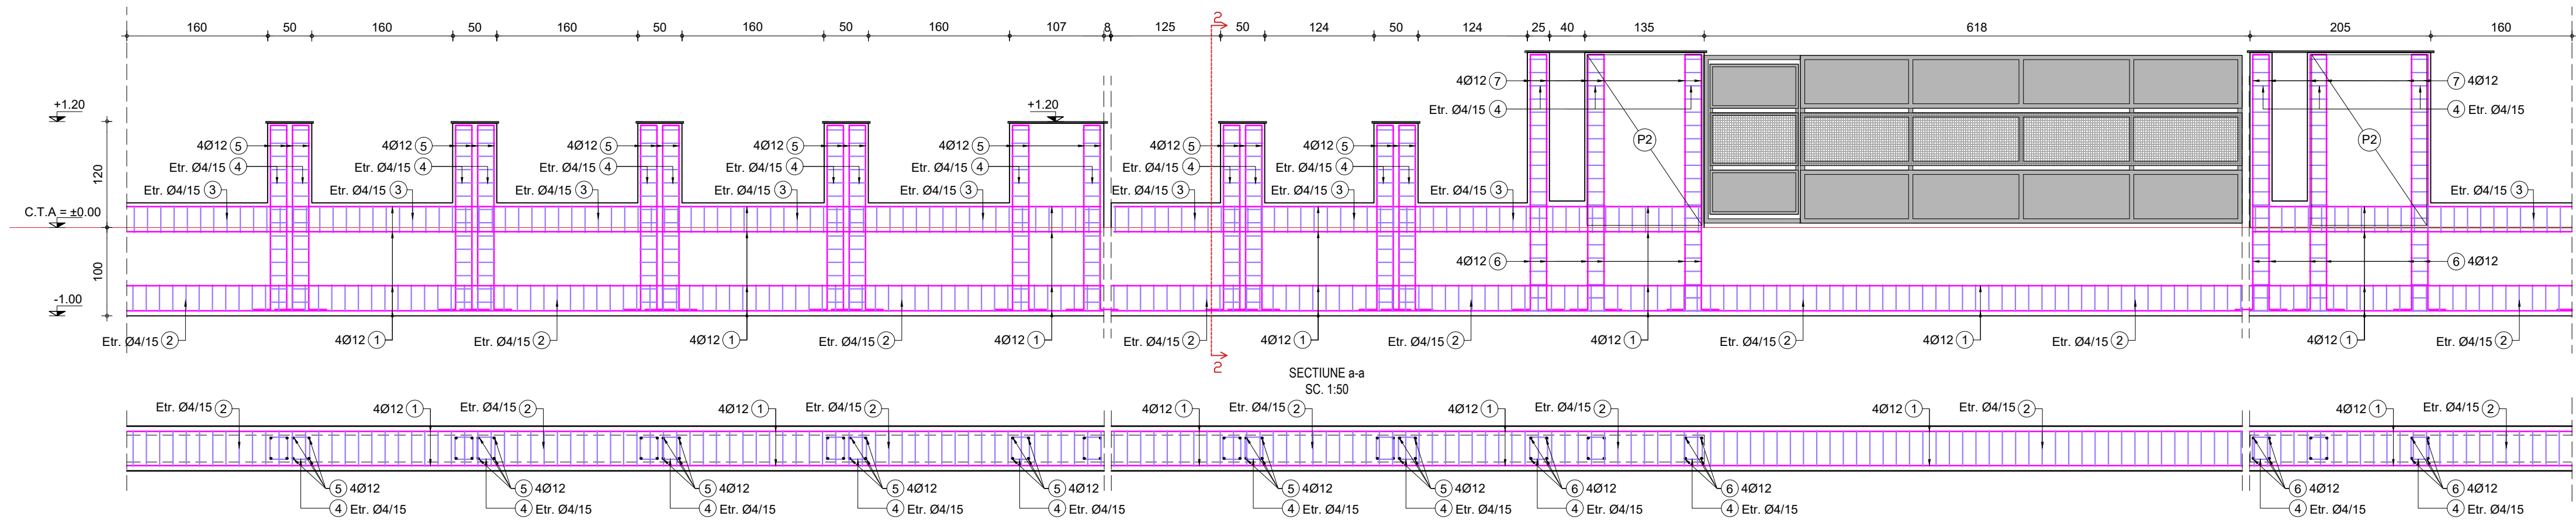

ARMARE IMPREJMUIRE TIP III  
SC. 1:50

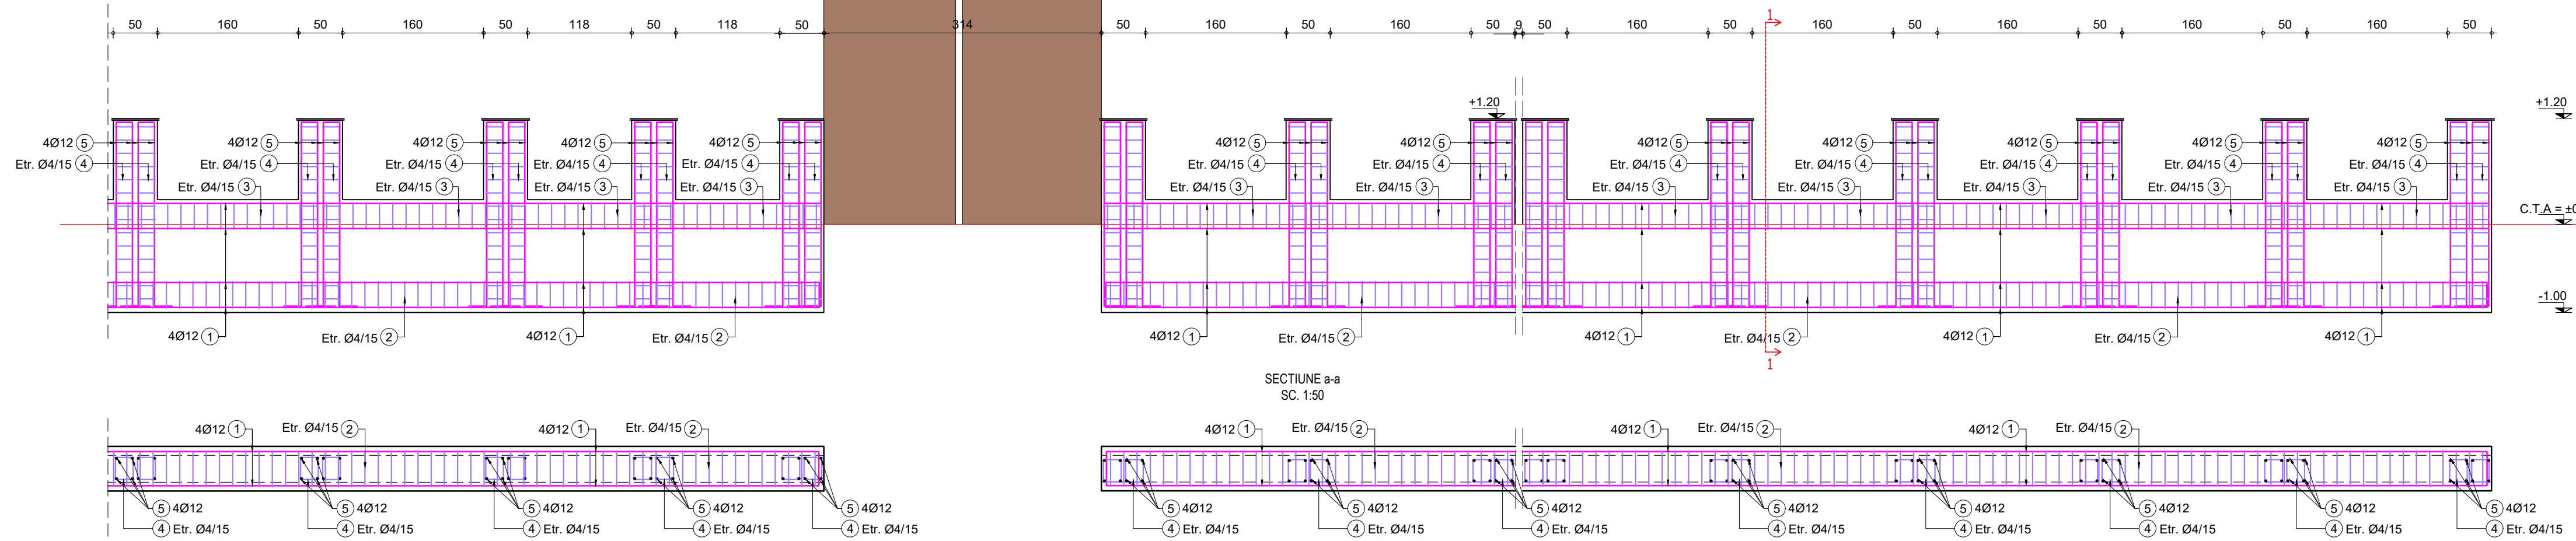

ARMARE CU PLASA SUDATA IMPREJMUIRE TIP III  
SC. 1:50

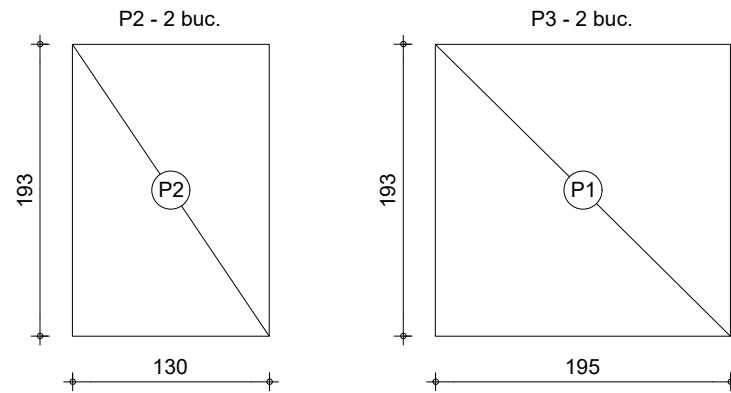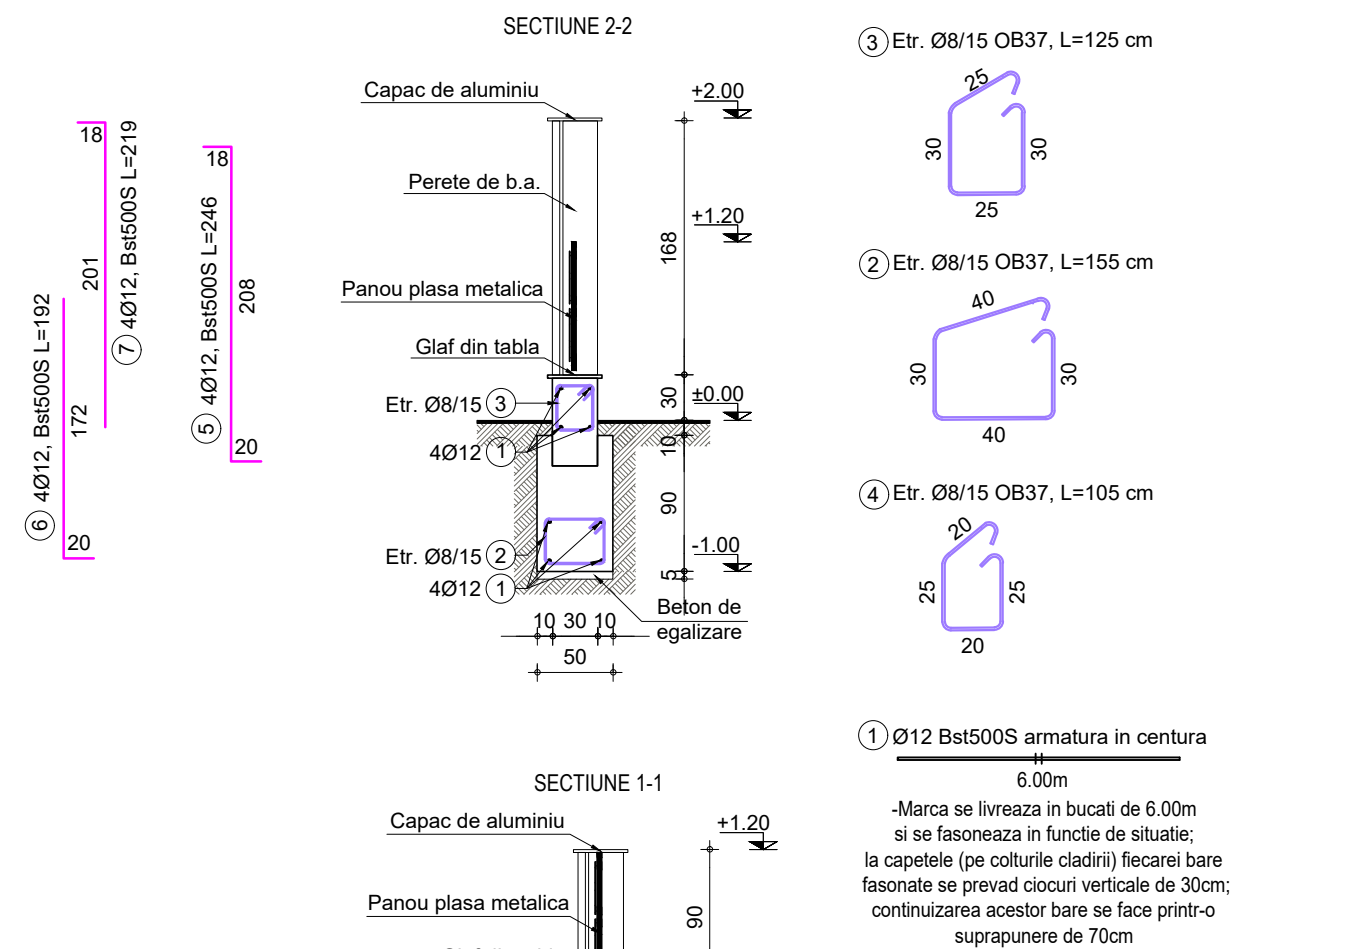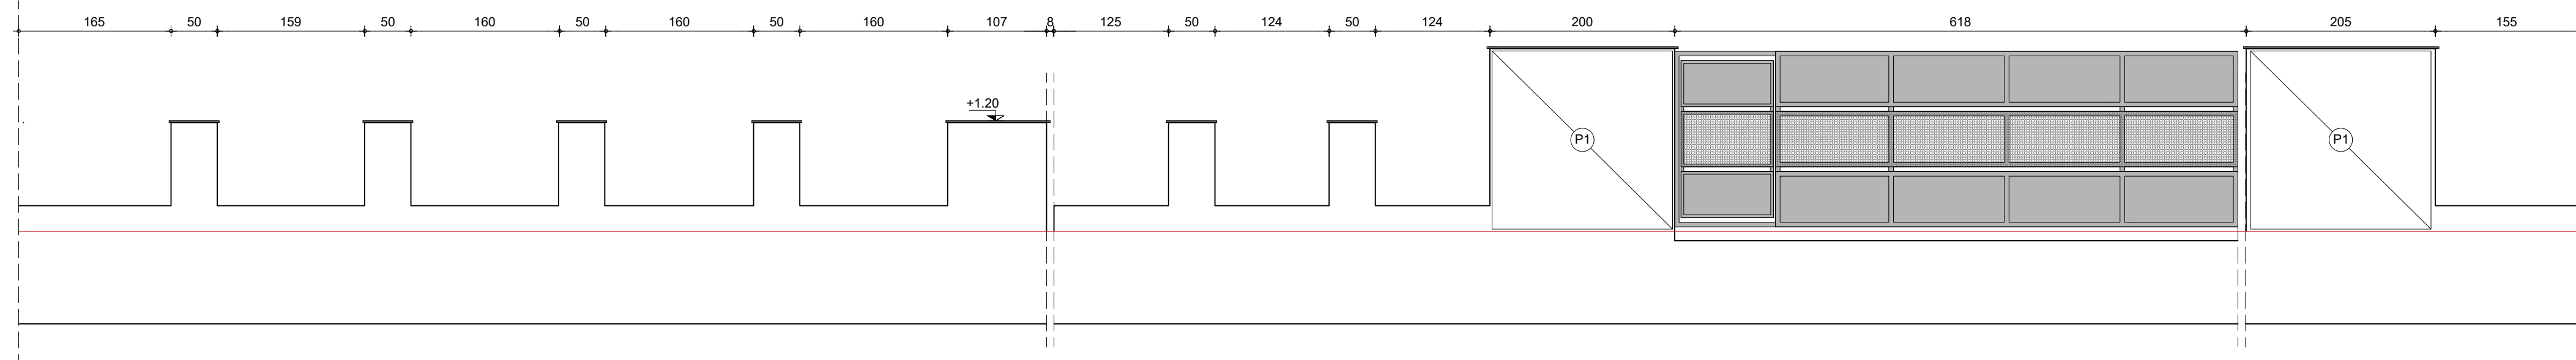

Extras armatura imprejmuire secundara tip III						
Marca	Armatura	Diametru [mm]	Bucati	Lungime [m]	Lungime totala	
					Ø8 37	BST500S Ø12
1	Bare longitudinale	12	359	6,00		2152,80
2	Etrieri	8	1380	1,55	2139,00	
3	Etrieri	8	13	1,25	16,75	
4	Etrieri	8	2528	1,05	2654,40	
5	Bare longitudinale	12	688	2,46		1692,48
6	Bare longitudinale	12	24	1,92		46,08
7	Bare longitudinale	12	24	2,19		52,56
Lungime pe diametru					4810,15	3943,92
Greutate pe metru liniar [kg/m]					0,395	0,888
Greutate pe diametru [kg]					1900,01	3502,20
Greutatea TOTALA [kg]						5402,21




Extras plasa sudata imprejmuire secundara tip III							
Element	Plasa sudata	Marca	Dimensiuni L [m] I [m]	Aria [mp]	Bucata	Aria totala [mp]	Greutate [kg/mp] [kg]
Imprejmuire re tip III	STNB ø8/100/100	P1	1,95 1,93	3,76 2	7,53	7,90	59,5
		P2	1,93 1,30	2,51 2	5,02		39,6
TOTAL						12,55	99,11
PIERDERI (2%)							101,09



Notat: Agregatele folosite la prepararea betonului C35/45 sa fie optimizate pentru obtinerea suprafetilor exterioare plane/rotunde si cu inaltimi conform planurilor de detalii.

Notat: C.T.A.=283,92 (din teren) corespunde cotei ±0,00 (din desen). Dispunerea imprejmuirii pe inaltimi poate varia (raportat la desen) in functie de situatia rezultata in teren.

Beton de egalizare: C8/10  
Beton armat fundatii: C16/20  
- clasa de expunere: XC1  
- tipul de ciment: CEM III/A-LL 42,5  
- granulozitate agregate: 0-16 [mm]  
Strat acoperire cu beton:  
- bloc de fundare: 50 mm  
Beton armat stap/elevari: C35/45  
- clasa de expunere: XF1  
- tipul de ciment: CEM III/A-LL 42,5  
- granulozitate agregate: 0-8 [mm]  
Strat acoperire cu beton:  
- stap: 35 mm  
Otel utilizat: Bst500S, OB37

ACEST DE SEN ESTE PROPRIETATEA INTELECTUALA A SC 2 GMG CONSTRUCT SRL						
REPRODUCEREA POATE FI FACUTA NUMAI CU ACORDUL SI IN CONDIȚIILE STABILITE DE SC 2 GMG CONSTRUCT SRL						
Verificator/Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat nr./ Expertiza Nr./ Data		
PROIECTANT GENERAL:  S.C. 2 GMG CONSTRUCT S.R.L. <small>LOCUL DE TRAI: Str. Victor Babes, nr. 2, loc. Tarnaveni, jud. Mures</small>				Titlu proiect:		Proiect: 25/2021
PROIECTANT DE SPECIALITATE:  S.C. 2 GMG CONSTRUCT S.R.L. <small>LOCUL DE TRAI: Str. Victor Babes, nr. 2, loc. Tarnaveni, jud. Mures</small>				AMENAJARE CURTE INTERIOARA INCLUSIV IMPREJMUIRE SECUNDARA SI PRINCIPALA A SPITALULUI		
				Amplasament: Str. Victor Babes, nr. 2, loc. Tarnaveni, jud. Mures		
NUME		SEMNAȚURA		Scara: 1:50	Beneficiar:	
SEF PROIECT	ing. Ghindea M.				SPITALUL MUNICIPAL DR. GH. MARINESCU TARNAVENI	
PROIECTAT	ing. Ghindea M.			Data: 2021	PLAN ARMARE IMPREJMUIRE SECUNDARA TIP III	
DESENAT	ing. Ghindea M.				Faza: S.F. Plansa: R.04	